




EMITTER MULTIPLEXED ÉMETTEUR MULTIPLEXÉE EMISOR MULTIPLEXADO 4/8 channels I-95

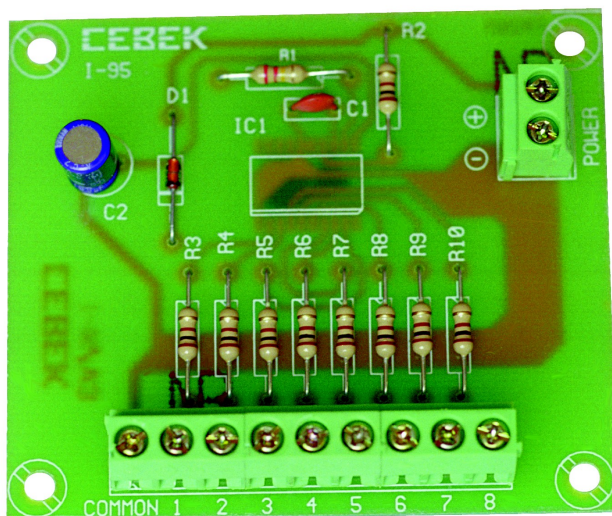

Technical Characteristics

Supply Voltage.....	Feeds Receiver
Average consumption.....	10 mA
Maximum wiring distance between transmitter and receiver.....	800 m
Measures	70 x 60 15 mm.

Emitter multiplexing 4/8 entries. The circuit allows remote control with only two wires receptor I-96 or I-97 . Up to eight separate outputs with a maximum distance between transmitter and receiver 800 m .
Incorporates terminals.

POWER : There needs to be fed. Through the communication cable between transmitter and receiver set , the circuit will not only send data to the receiver, but also devour .

OPERATION : A positive and negative terminal of the terminal as communication with the corresponding receiver I-96 or I-97 .
For industrial facilities or a high level of parasitic network, use shielded cable to connect the braid to the negative terminal and the inner wire to the positive .
Once you have completed and checked the proper connection between I- 95 and the receiver will turn on the receiver.
In the transmitter , close the output corresponding to the contacts you want to activate , it will connect automatically remain in that state until you reopen the corresponding contact the issuer. All outputs operate independently of the state in which the others are being faithful reflection of the operation on their contacts.

INSTALLATION: The cable used to attach the transmitter to the receiver cable must be devoted to this end, which will not flow signals or other stresses.
I-95 can only control receiver Cebek multiplexing , not allowing to use combinations of two or more receivers with a single transmitter , or similarly, two or more transmitters to a single receiver . Each receiver must be connected by the two communication cables to a single issuer.

Emetteur de multiplexage 4/8 entrées . Le circuit permet un contrôle à distance avec seulement deux fils récepteur I- 96 ou I- 97 .
Jusqu'à huit sorties séparées avec une distance maximale entre l'émetteur et le récepteur 800 m .
Intègre bornes .

ALIMENTATION : il doit être nourri. Par le câble de communication entre l'émetteur et récepteur , le circuit ne sera pas seulement d'envoyer des données vers le récepteur , mais aussi dévorer .

FONCTIONNEMENT : Un borne positive et négative de la borne en communication avec le récepteur I- 96 ou I- correspondant 97 .
Pour les installations industrielles ou un niveau élevé de réseau parasite , utilisez un câble blindé pour raccorder la tresse à la borne négative et le fil intérieur pour le positif.
Une fois que vous avez terminé et vérifié la connexion entre la I-95 et le récepteur s'allume sur le récepteur .
Dans l'émetteur , fermer la sortie correspondant aux contacts que vous souhaitez activer , il se connecte automatiquement reste dans cet état jusqu'à ce que vous rouvrez le contact l'émetteur correspondant . Toutes les sorties fonctionnent indépendamment de l'état dans lequel les autres sont en cours reflet fidèle de l'opération sur leurs contacts .

INSTALLATION : Le câble utilisé pour fixer l'émetteur au câble du récepteur doit être consacrée à cette fin , qui ne s'échappera pas de signaux ou d'autres contraintes .
I- 95 ne peut contrôler le récepteur Cebek multiplexage , ne permettant pas d' utiliser des combinaisons de deux ou plusieurs récepteurs avec un seul émetteur , ou même, deux ou plusieurs émetteurs à un seul récepteur . Chaque récepteur doit être relié par deux câbles de communication pour un seul émetteur.

Emisor multiplexado de 4 / 8 entradas. El circuito permite controlar a distancia, con tan solo de dos cables los receptores I-96 o I-97. Hasta ocho salidas independientes con una distancia máxima entre emisor y receptor de 800 m. Incorpora bornes de conexión.

ALIMENTACIÓN : No precisa ser alimentado. Mediante el cable de comunicación establecido entre emisor y receptor, el circuito no solo enviará los datos al receptor, sino que además se alimentará.


FUNCIONAMIENTO : Una el terminal positivo y negativo del borne como Comunicación, con el correspondiente receptor I-96 o I-97. Para instalaciones industriales o con un elevado nivel de parásitos de red, utilice cable apantallado, conectando la malla al terminal de signo negativo y el cable interior al positivo.

Una vez haya realizado y comprobado la correcta conexión entre el I-95 y el receptor podrá activar la alimentación del receptor. En el emisor, cierre los contactos correspondientes a la salida que desea activar, automáticamente ésta se conectará permaneciendo en dicho estado hasta que abra de nuevo el correspondiente contacto del emisor. Todas las salidas funcionan independientemente al estado en el que las demás se encuentren, siendo fiel reflejo de la operación realizada sobre sus contactos.

INSTALACIÓN : El cable utilizado para unir el emisor al receptor deberá ser un cable dedicado exclusivamente a esta fin, por el cual no podrán circular otras señales o tensiones.

I-95 puede controlar solo un receptor multiplexado Cebek, no permitiendo realizar combinaciones de dos o mas receptores con un solo emisor, o del mismo modo, dos o más emisores para un solo receptor. Cada receptor deberá estar unido por los dos cables de comunicación, a un solo emisor.

GENERAL WIRING MAP.

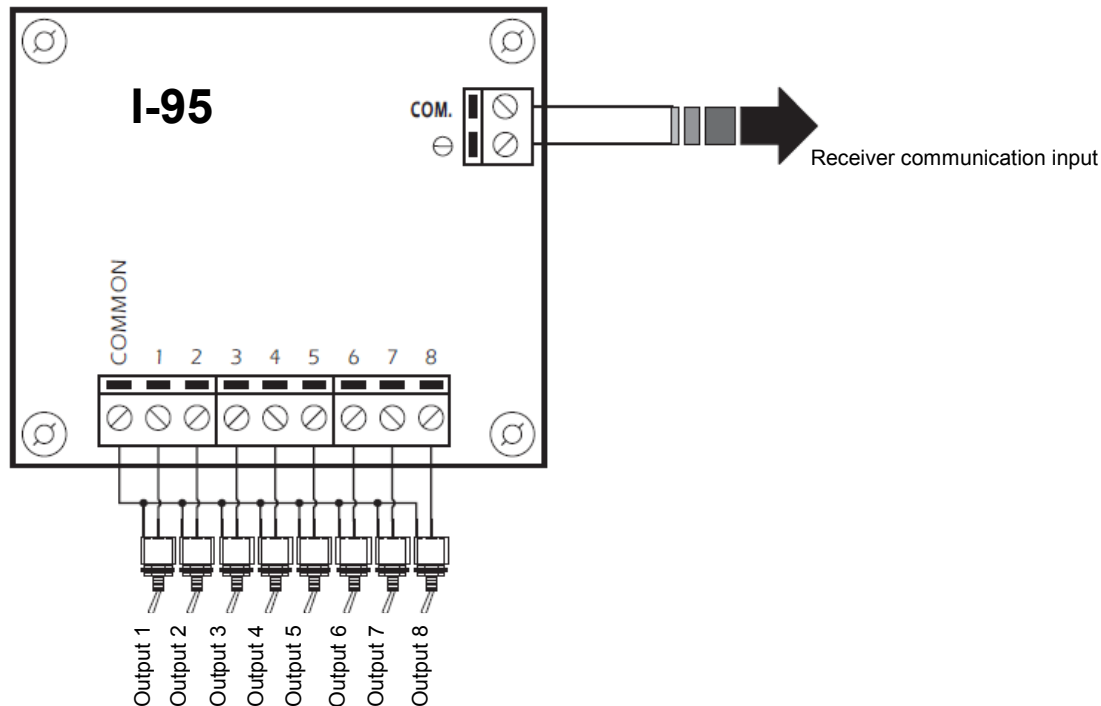

Cebek [®] is a registered trademark of the Fadisel group